


KORALUX RONDO MAX-ER

Електричний опалювальний прилад прямого нагріву з вигнутими профілями для максимальної теплової потужності

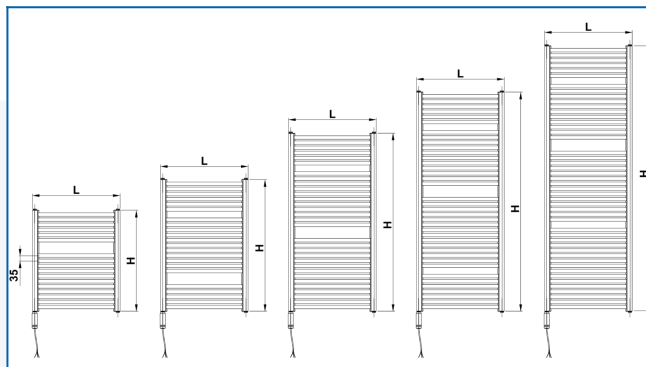

Задані фільтри

Теплова потужність: $t_1: 75\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_2: 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_i: 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $\Delta t: 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

