
RADIK PLAN PREMIUM

Вертикально орієнтований панельний опалювальний прилад з різними можливостями підключення та гладкою передньою панеллю



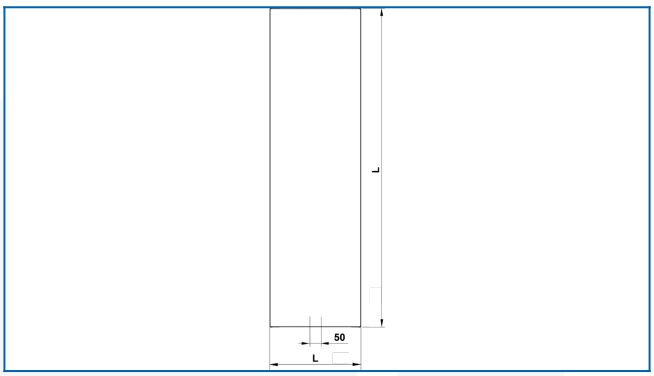

Задані фільтри

Теплова потужність: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C

