
RADIK PLAN VERTIKAL-M

Панельний опалювальний прилад з вертикальним розташуванням з нижнім центральним підключенням та гладкою лицьовою панеллю



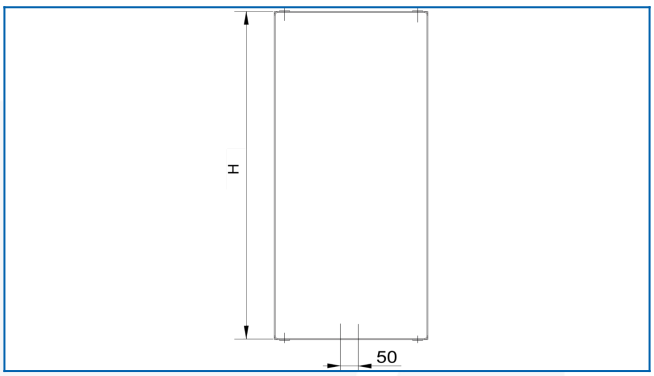

Задані фільтри

Теплова потужність: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C

