
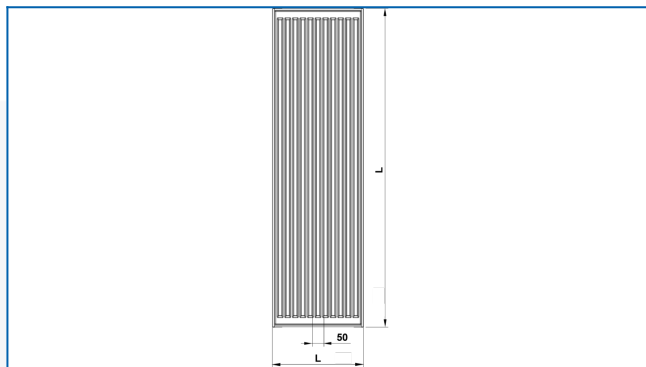


RADIK PREMIUM

Вертикально орієнтований панельний опалювальний прилад з різними можливостями підключення та гладкою передньою панеллю з дрібним вертикальним профілюванням

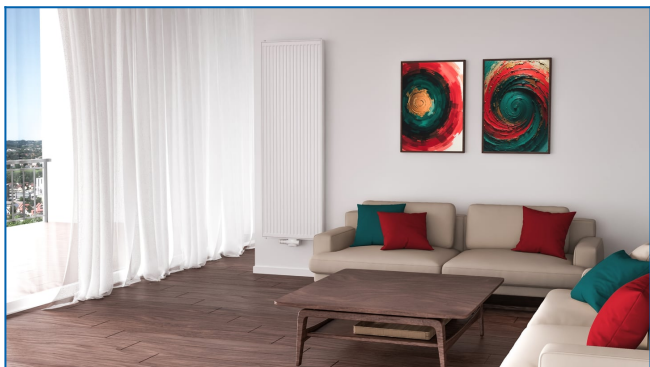

Задані фільтри

Теплова потужність: t_1 : 75 °C | t_2 : 65 °C | t_i : 20 °C | Δt : 50 °C

